


Reedkontakte zur Rückmeldung (Opto) (mit DB-4) / Patch-Kabel nach s88-N Reed contacts for feedback (opto) (with DB-4) / patch-cable to s88-N

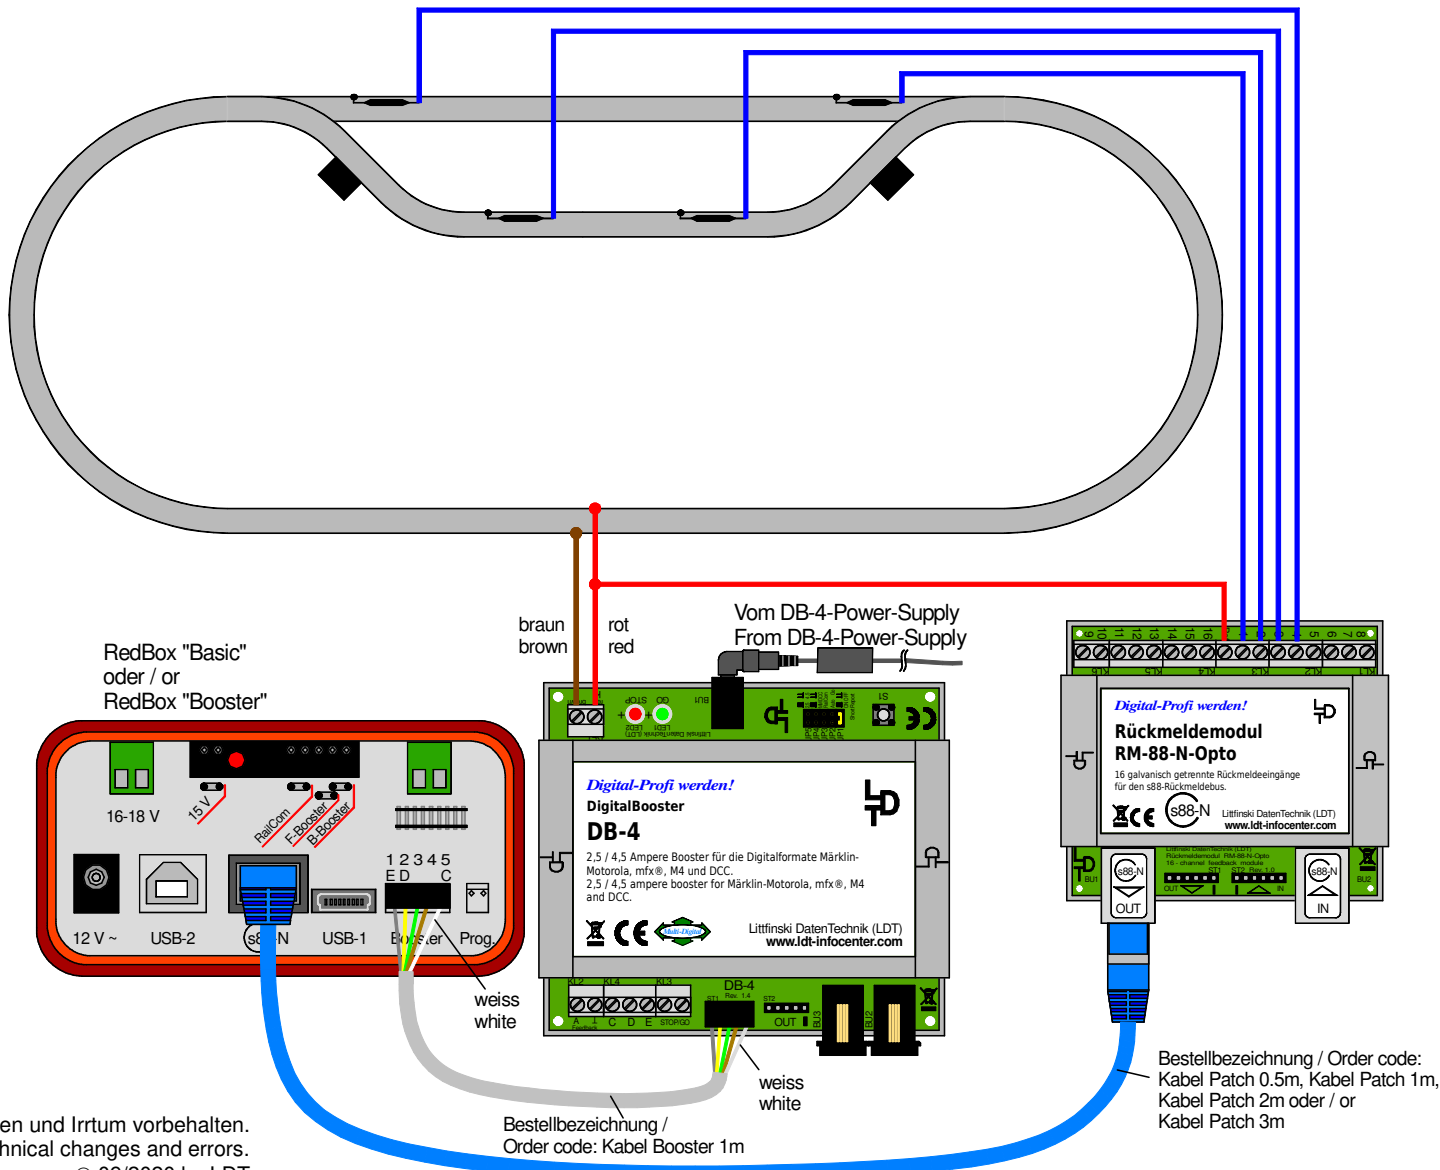

RedBox "Basic"
 oder / or
 RedBox "Booster"

braun brown
 rot red
 Vom DB-4-Power-Supply
 From DB-4-Power-Supply

Digital-Profi werden!
**Rückmeldemodul
 RM-88-N-Opto**
 16 galvanisch getrennte Rückmeldeeingänge
 für den s88-Rückmeldebus.
 CE s88-N Littfinski DatenTechnik (LDT)
 www.lidt-infocenter.com

Digital-Profi werden!
**Digital-Booster
 DB-4**
 2.5 / 4.5 Ampere Booster für die Digitalformate Märklin-
 Motorola, mfx®, M4 und DCC.
 2.5 / 4.5 ampere booster for Märklin-Motorola, mfx®, M4
 and DCC.
 CE s88-N Littfinski DatenTechnik (LDT)
 www.lidt-infocenter.com

Bestellbezeichnung / Order code:
 Kabel Patch 0.5m, Kabel Patch 1m,
 Kabel Patch 2m oder / or
 Kabel Patch 3m

weiss white
 weiss white
 Bestellbezeichnung /
 Order code: Kabel Booster 1m

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 09/2020 by LDT

