


Gleisüberwachung mit isoliertem Mittelleiter / s88-Standardkabel Track monitoring via isolated center conductor / s88 standard cable

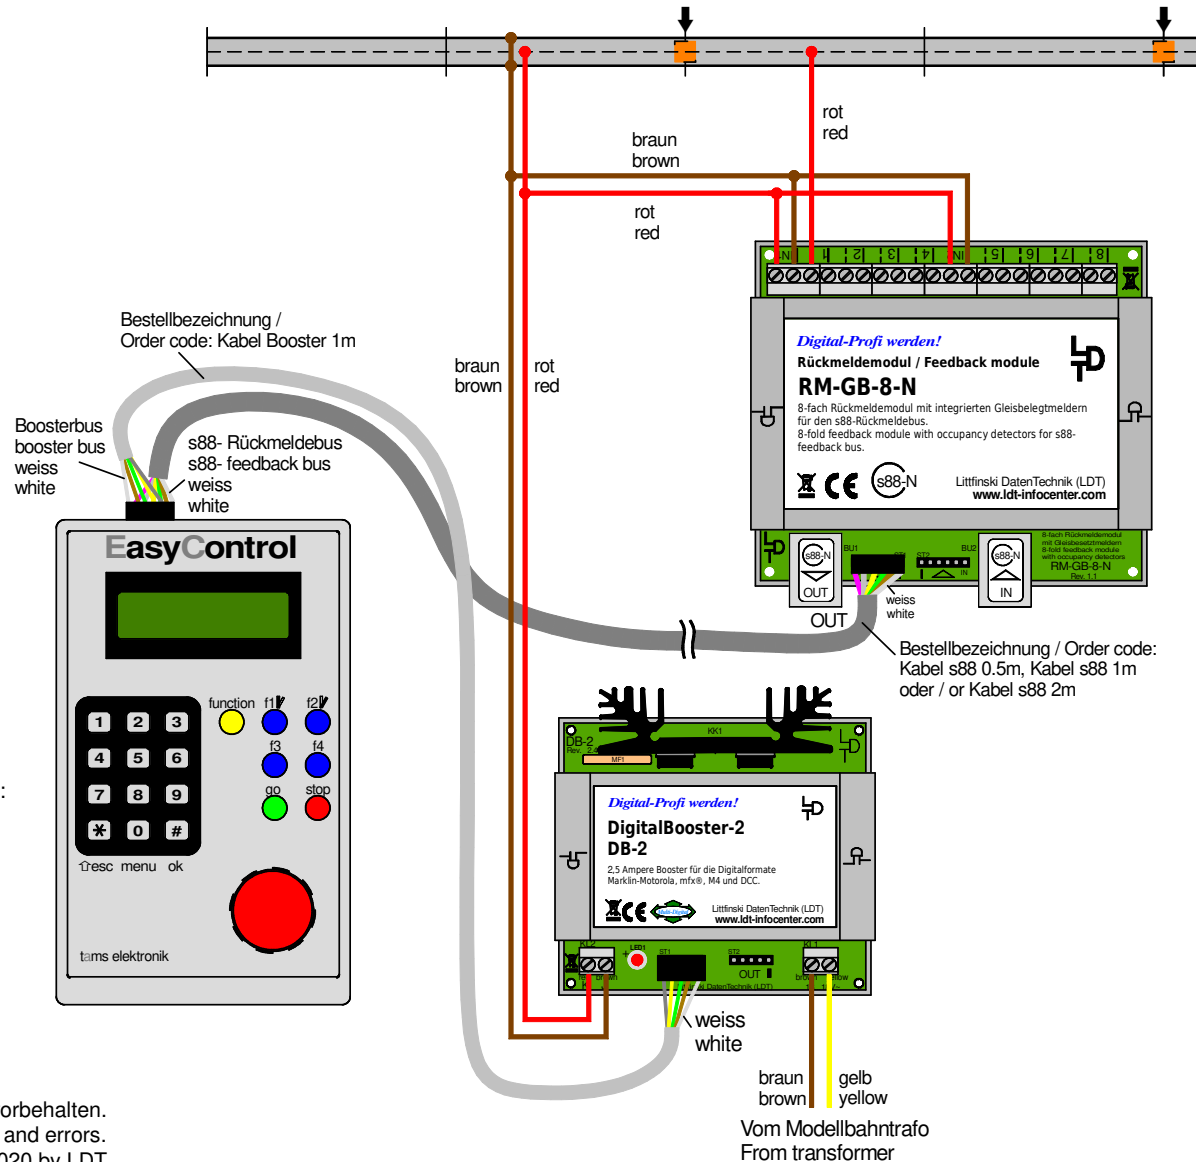

Parameter der EasyControl:
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
 Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
 Short circuit sensitivity: 250ms
 Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 04/2020 by LDT

