
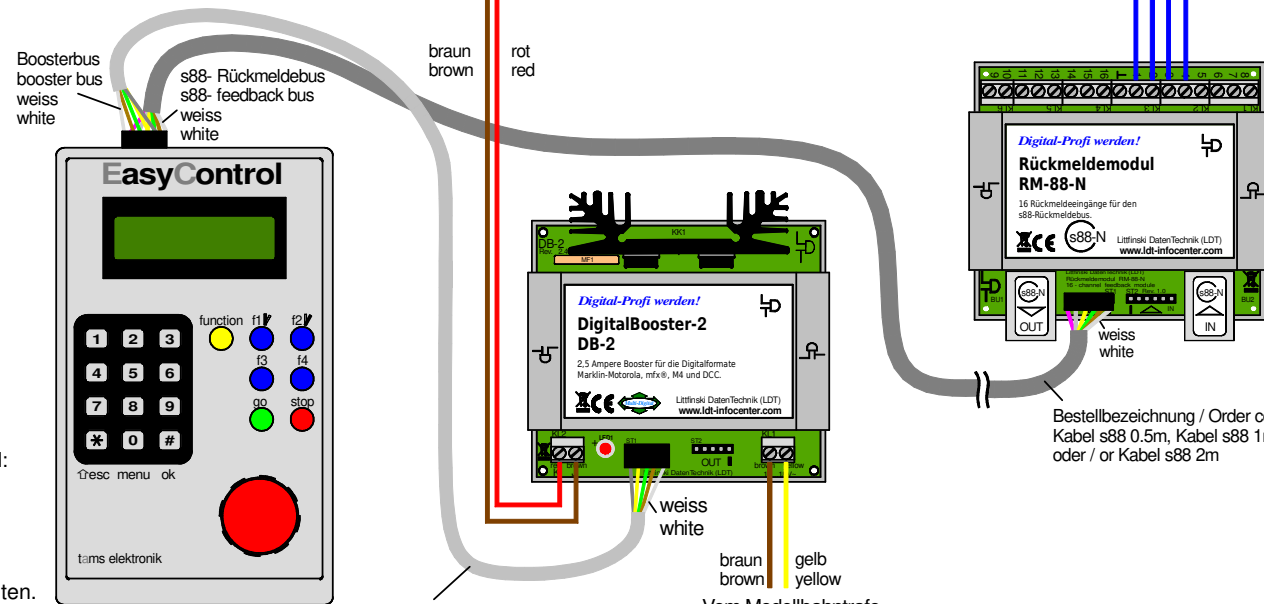


Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) / s88-Standardkabel

Track occupancy feedback via contact tracks (standard) / s88 standard cable

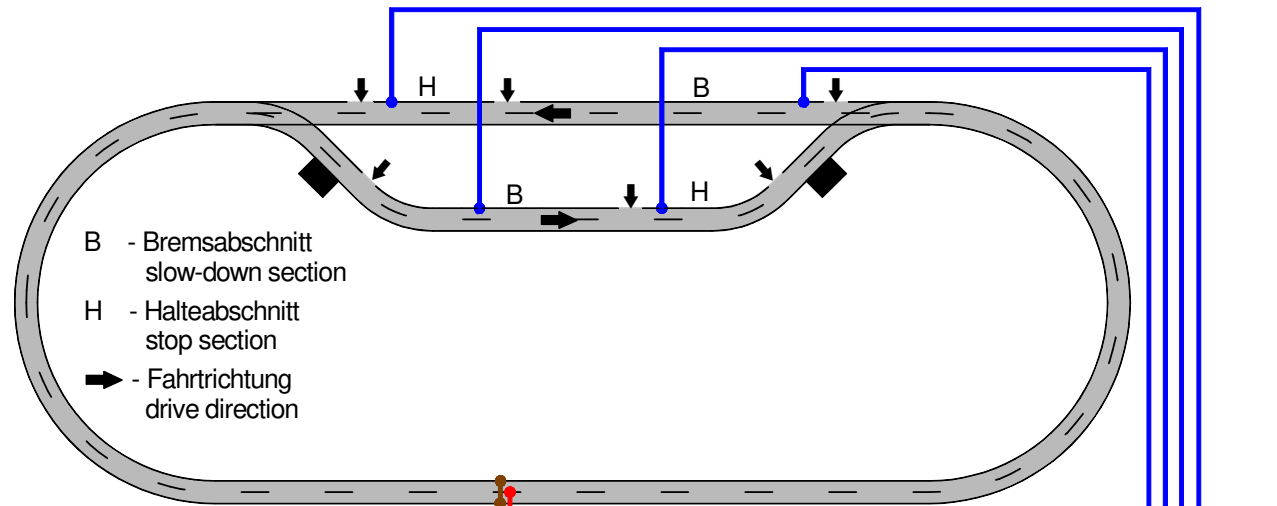

Parameter der EasyControl:
Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
Short circuit sensitivity: 250ms
Short circuit polarity: positive

Bestellbezeichnung / Order code:
Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1m
oder / or Kabel s88 2m

Bestellbezeichnung /
Order code: Kabel Booster 1m

Vom Modellbahntravo
From transformer

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.

© 09/2020 by LDT

