
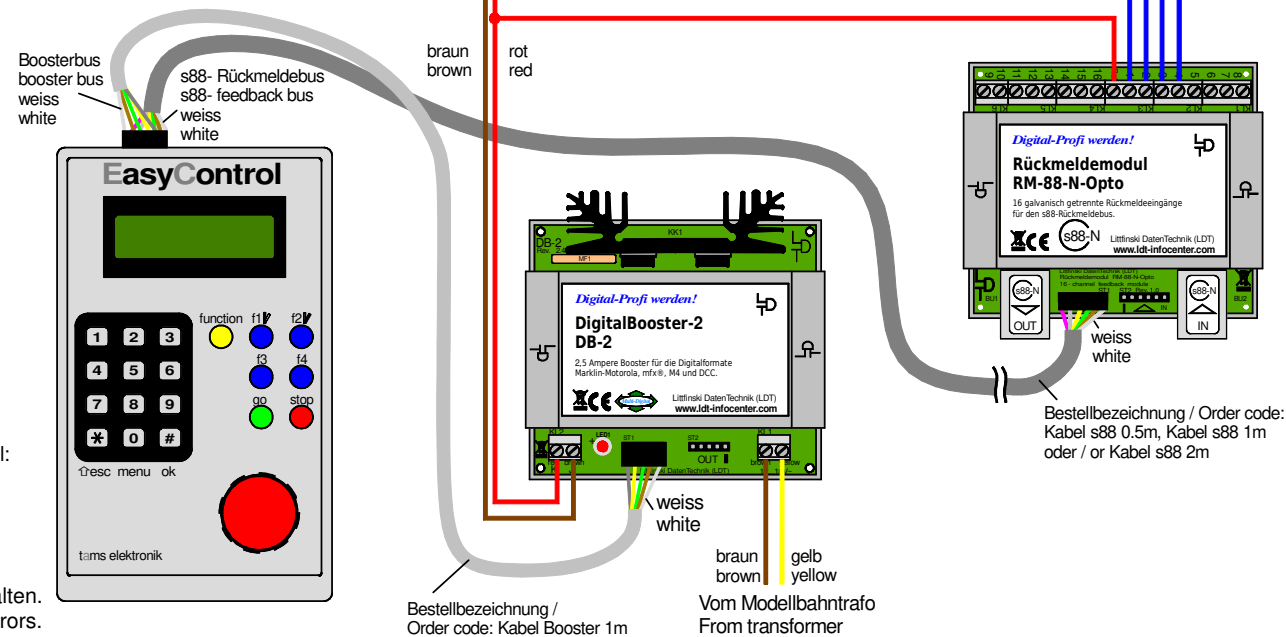


Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Opto) / s88-Standardkabel Track occupancy feedback via contact tracks (opto) / s88 standard cable

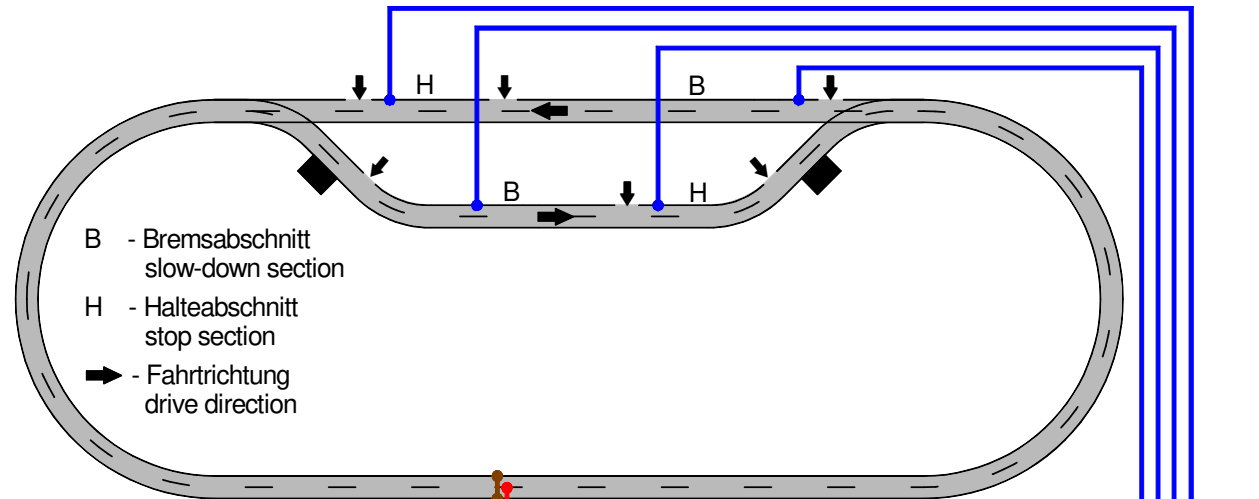

Parameter der EasyControl:
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
 Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
 Short circuit sensitivity: 250ms
 Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 09/2020 by LDT